

シークエンスシリーズ

ワイヤリングパネル

フロント用

スタンダード/ウイング/チルトテーブル

両面タイプ DSED-LWF□□□□

片面タイプ DSED-LSF□□□□

ブーメラン/L型テーブル


DSED-L(L・Z)F(1・2・3・4)□□□□

エンド用

スタンダード/ウイング/チルト/

ブーメラン/L型テーブル

DSED-LCE(L・R)□□□□

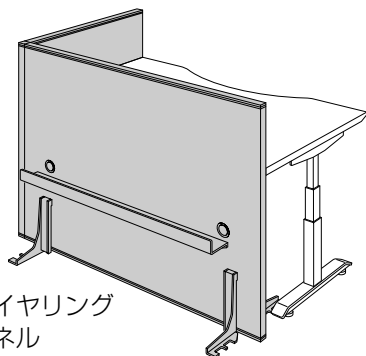

ワイヤリング
パネル

デスクトップパネル

フロント用


DSEV-L(L・S・Z)F□□□□

サイド用

DSEV-LCS(L・R)□□□□

フルサイド用

DSEV-LCS□□□□

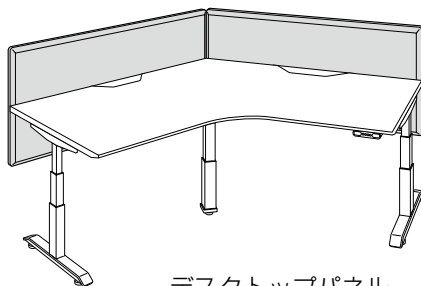

デスクトップパネル

1. 安全上のご注意

①

2. 末永くご使用いただくためのご注意

②

3. 使いかた

③

4. 配線のしかた(ワイヤリングパネルのみ)

④

5. お手入れのしかた

⑤

6. 故障かな?と思ったら(不調診断)

⑥

7. 部品の交換について

⑦

8. 仕様

⑧

保証について

⑨

このたびはコクヨ製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用前に、よくお読みの上、正しくお使いください。

※諸般の事情により、予告なく仕様が変わることがあります。あらかじめご了承ください。

1.安全上のご注意

ここに書かれた注意事項は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。いずれも安全にお使いいただくための重要な内容ですから、必ずお守りください。



警告

取り扱いを誤ると、死亡または重傷を負う可能性があります。



注意

取り扱いを誤ると、軽傷を負うかまたは、物的損害が発生する可能性があります。



警告

- 製品を廃棄するときは、焼却しないでください。

有害ガスが発生するなど、周囲に危険をおよぼす原因になります。

製品を廃棄するときは、専門業者に依頼するか、お買い上げの販売店にご連絡ください。



注意

- 健康に影響をおよぼすことが考えられますので、以下の内容を守って使用してください。
 - ・ この製品を購入された当初は、化学物質の発散が多いことがありますので、しばらくの間は換気や通風を十分に行ってご使用ください。
 - ・ この製品をご使用になる室内が著しく高温多湿（温度28℃、相対湿度50%超が目安）になる場合は、窓を閉め切らないようにするか、強制的に換気を行ってください。

- 乱暴な取り扱いや、用途以外の使用はしないでください。

けがや変形・破損の原因になります。

- ワイヤリングパネルフロント用両面タイプを使用するときは、必ずパネルの両面にテーブルを配置し、テーブル脚のアジャスターをパネル脚の凹み部に入れてください。

パネルの転倒によるけがや破損のおそれがあります。

- ワイヤリングパネルエンド用は単体で使用しないでください。

パネルの転倒によるけがや破損の原因になります。

必ずフロント用パネルと連結し、デスク脚のアジャスターとパネルのアジャスターを連結金具で連結してください。

- ストープなど火気を近づけて使用しないでください。

やけどや火災の原因になります。

1.安全上のご注意

- ワイヤリングパネルを持ち上げてアジャスターを調節するときは、転倒しないように注意してください。また、持ち上げた本体を下ろすときも、手や足をはさまないように注意してください。
けがをするおそれがあります。
- 使用していないボルト穴や取付穴に指を入れないでください。(特にお子様にご注意ください。)
けがの原因になります。
- 製品にぶら下がったり、もたれ掛かったり、ものを立て掛けたりしないでください。
転倒や転落・変形によるけがの原因になります。
- ワイヤリングパネルにはオプションパーツを取り付けしないでください。
テーブルを昇降するときに天板と干渉して、落下によるけがや破損の原因になります。
- 製品の分解や改造はしないでください。
けがや破損の原因になります。
- ボルトやネジがゆるんだままで使用しないでください。
本体の変形や破損・転倒によるけがの原因になります。早めに締め直してください。
- 溶接外れや部品の欠落など、異常を発見したときは、直ちに使用を中止して、お買い上げの販売店にご相談ください。
そのまま使用していると、製品の破損により、けがをするおそれがあります。
- この製品を他の人が使用するときは、この取扱説明書をよく読んでから使用するようにご指導ください。


2.末永くご使用いただくためのご注意

- この製品は室内または屋内用です。
屋外での使用や水ぬれは、故障やさび・変色の原因になります。
- 直射日光やストーブなどの熱が直接あたる場所や、湿気・乾燥の著しいところでの使用は避けてください。
変色や変形の原因になります。
- ときどき、ボルトやネジのゆるみによるガタツキがないか点検し、ある場合は締め付けてください。


3. 使いかた

■部がピンナップできる範囲です。
製品の構造上、□部以外はピンナップできませんので、ご注意ください。
※ワイヤリングパネルはピンナップできません。


デスクトップパネルの場合

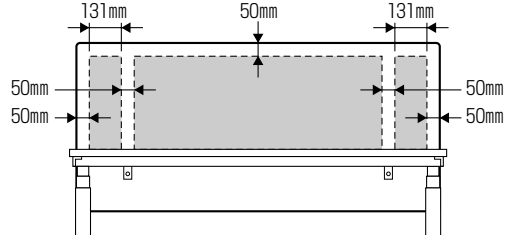

サイドデスクトップパネルの場合




フルサイドデスクトップパネルの場合

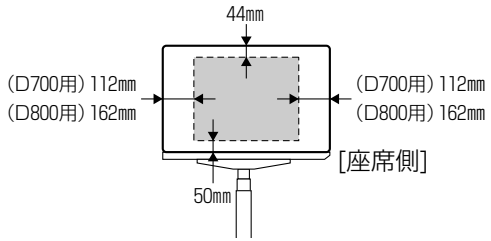

4.配線のしかた(ワイヤリングパネルのみ)

各種コードの配線は、図のよう
行ってください。

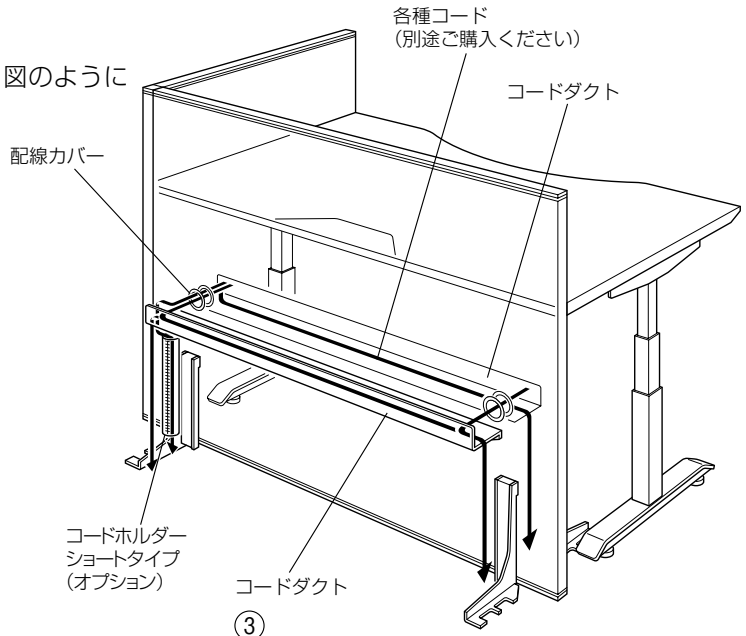


4.配線のしかた(ワイヤリングパネルのみ)

配線カバーの使いかた

(フロント用片面タイプ、ブーメラン/L型テーブルの1台レイアウト、エンド用は除く)

- スライドカバーは、指で開くことができます。
- スライドカバーを開いた状態で、配線カバーに指を引っ掛けて、配線カバーを取り外すことができます。

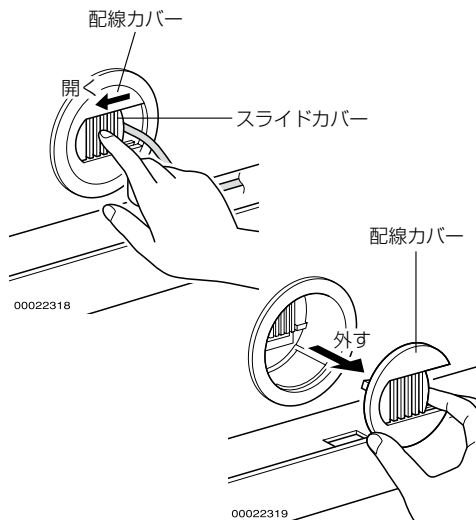

⚠注意

配線カバーの取り付け・取り外しをするときは、指や手をはさまないように注意してください。

けがをする原因になります。

5.お手入れのしかた

① 布部以外の汚れの落としかた

- 日常のお手入れは、乾いたやわらかい布でから拭きしてください。
- 汚れが著しい場合は、以下の手順で汚れを落としてください。
 1. うすめた中性洗剤につけた布を、かたく絞って拭いてください。
 2. 水につけた布をよく絞って、洗剤が残らないように拭き取ってください。
 3. 乾いたやわらかい布で、水分が残らないように拭き取ってください。

② 布部の汚れの落としかた

日常のお手入れは、布部を手ではたくか、掃除機でほこりを吸い取ってください。

汚れを落とすときの注意

水にぬれたままにしないでください。
また市販の各種クリーナーやワックス、シミ抜きなどを使用される際は、その使用方法や使用上の注意をご理解の上、お客様の判断においてご使用ください。
正しく使用されないと変色や変形など異常の原因になります。


■ 消毒のしかた

消毒のしかたと注意事項については、下記URL、または二次元コードから詳細をご覧ください。

https://www.kokuyo-furniture.co.jp/manual/pdf/how_to_clean.pdf



6.故障かな?と思ったら(不調診断)

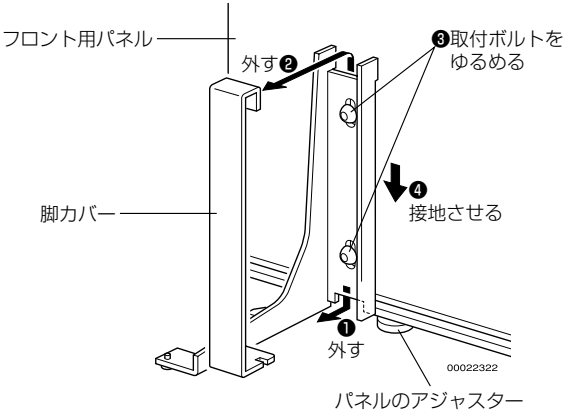こんなときは	こう処置してください
●製品がグラグラ(ガタガタ)する。	ボルトがゆるんでいませんか。ゆるんでいるときは、ボルトを締め直してください。
	ワイヤリングパネルフロント用の脚が接地していますか。接地していないときは、脚力バーを外し、脚の取付ボルトをゆるめて脚を設置させ、ボルトを締め付けてください。脚力バーは元通りに取り付けてください。 
	ワイヤリングパネルフロント用またはエンド用のアジャスターが接地していますか。接地していないときは、アジャスターを時計回りに回して接地させてください。 フルサイドパネルがパネル取付金具に確実に差し込まれていますか。差し込まれていないときは、フルサイドパネルがテーブル天板に密着するまで差し込んでください。

※以上の処置をしても直らないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

7.部品の交換について

部品の交換をご希望の場合は、お買い上げの販売店、またはお客様相談室までお問い合わせください。

TOP PAGE

△注意
お客様での交換作業はしないでください。
製品の故障・破損の原因になります。

8.仕様

ワイヤリングパネル フロント両面/フロント片面

品番：DSED-L(W・S)F		1210	1410	1510	1610	1810	1211	1411	1511	1611	1811
外 寸 法 (mm)	幅	1200	1400	1500	1600	1800	1200	1400	1500	1600	1800
	奥行 高さ	34					1170				
耐 荷 重	コードダクト	1070					49N[約5kgf]				
	アジャスター床傾斜調整範囲(mm)	26									

ワイヤリングパネル フロント 120° プーメラン

品番：DSED-LZF(1・2・3)	1210	1211
外寸法 幅	1200	
奥行き	34	
高さ	1070	1170
耐荷重 コードダクト	49N[約5kgf]	
アジャスター床傾斜調整範囲(mm)	26	

ワイヤリングパネル フロント L型

品番：DSED-LLF(1・2・4)		1610	1810	1611	1811
外寸法 (mm)	幅	1600	1800	1600	1800
	奥行き	34			
	高さ	1070		1170	
耐荷重	コードダクト	49N[約5kgf]			
アジャスター床傾斜調整範囲(mm)		26			

ワイヤリングパネル エンド

品番：DSED-LCE(L・R)		0710	0810	0711	0811
外 寸 法 (mm)	幅	700	800	700	800
	奥行き	34			
	高さ	1070		1170	
耐 荷 重	コードダクト	49N[約5kgf]			
アジャスター床傾斜調整範囲(mm)		26			

デスクトップパネル フロント

品番：DSEV-LSF	1207	1407	1507	1607	1807	1208	1408	1508	1608	1808
外寸法 幅	1165	1365	1465	1565	1765	1165	1365	1465	1565	1765
奥行き	25					25				
高さ	700					800				

デスクトップパネル フロント 120° プーメラン

品番：DSEV-LZF	1207	1208
外寸法 幅	1180	
奥行き	25	
高さ	700	800

デスクトップパネル フロント L型

品番：DSEV-LLF	1607	1807	1608	1808
外寸法 幅	1575	1775	1575	1775
奥行き	25			
高さ	700		800	

デスクトップパネル サイド

品番：DSEV-LCS(L・R)	0407	0507	0408	0508
外寸法 幅	418	518	418	518
奥行き	25			
高さ	700		800	

デスクトップパネル フルサイド

品番：DSEV-LCS	0703	0803	0704	0804
外寸法 幅	675	775	675	775
奥行き	25			
高さ	350		450	

ワイヤリングパネル

素 材	パネル本体	表面材	布張り
		芯材	MDF
		笠木	アルミ押出材(アルマイト仕上げ)・樹脂(ABS)
		目地	アルミ押出材(アルマイト仕上げ)
	脚・コード受け・ 単柱脚用スパーサー		スチール(焼付塗装)
	コーナーポスト		アルミ押出材(アルマイト仕上げ)・樹脂(ABS)
	配線カバー		樹脂(ナイロン)
	遮光材		樹脂(ABS)

デスクトップパネル

素 材	パネル本体	表面材	布張り
		芯材	合板
	パネル取付金具		スチール(焼付塗装)

△注意

●耐荷重(左表の数値)を超えて、
ものを置かないで(入れないで)
ください。

- 故障や変形の原因になります。
- 落下によるけがや破損の原因
になります。

■保証について

〈保証内容のご確認とお願い〉

●この保証書は、記載内容(無料修理規定)に基づいて、無料修理を行うことをお約束するものです。本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証期間経過後の有償修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様相談室までご相談ください。

●無料修理を受けられる場合は、「ご購入明細書」が必要になります。

お買い上げ日と販売店を、「ご購入明細書」にてご確認いただき、大切に保管してください。

※「ご購入明細書」とは、製品の納品時にお客様にお渡しする「納品書兼出荷案内書」・「販売店が発行する納品書(製品明細の記載があるもの)」のことです。

〈保証期間について〉

●保証期間は、一般社団法人日本オフィス家具協会(JOIFA)のガイドラインに準拠し、電気部品を除いて、お買い上げの日から下記の年限とさせていただきます。

1年	外観・表面 仕上げ	塗装および樹脂部品の変色・退色、 レザー・クロスの摩耗。
2年	機構部・ 可動部	引き出し・スライド機構・扉の開閉・ 錠前・昇降機構などの故障。
3年	構造体	強度・構造体にかかわる破損。

※使用頻度としましては、週40時間(週5日として1日8時間)の労働時間を想定しています。

24時間体制の執務、年中無休での業務や、これに準ずる過酷なご使用をされるところ(消防・警察・鉄道・各業種の監視室・警備室・新聞社・TV局・学生寮・病院等)での使用頻度を前提とした保証期間ではありません。ご理解の程お願い致します。

●電気部品に関しましては、下記の年限とさせていただきます。

1年	電気部品	照明器具、スイッチ、ACアダプタ、 コンセント、モーターなど。
----	------	------------------------------------

お試しの電池は、保証対象外です。

〈無料修理規定〉

1.保証期間中に、取扱説明書・本体貼付ラベルなどの注意書にしたがった正常な使用状態で当社の責任と認められる不具合・故障が発生した場合は、無料修理をさせていただきます。

その際、張り地などの部材交換が必要な場合に本製品と同等の機能部材を使用する場合があります。

また、弊社の判断により製品全体を交換させていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。

2.お買い上げ日から保証期間中に故障が発生した場合は、お買い上げの販売店またはお客様相談室へご相談ください。

3.保証期間が過ぎた後や保証が適用されない故障につきましては、有料で修理させていただきます。

4.保証期間内でも以下の場合は有料となりますのでご了承ください。

(イ)ご購入明細書のご提示が無い場合

(ロ)ご購入明細書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入がない場合、または字句が書き換えられた場合

(ハ)消耗部品(弊社指定部品)の交換

(ニ)第三者から転売・譲渡を受けた場合

(ホ)火災・水害・塩害・ガス害や地震などの天災地変による故障または破損

(ヘ)使用上の誤りによる故障または破損

(ト)カタログ、取扱説明書に記載の禁止事項もしくはそれに類する操作またはご使用者の故意もしくは重大な過失による故障または破損

(チ)加工・改造・不当な修理による故障または破損

(リ)設置後の落下、衝突や移動によって生じた故障または破損

(ヌ)接続している他の機器に起因した故障または破損

(ル)異常な環境下(高温・多湿・著しい温度変化等)での使用もしくは保管による故障または破損

(ヲ)強い磁気の影響や特殊工具の使用による故障または損傷

(ワ)屋外・温浴施設・プールなどで使用された場合の故障または破損

(カ)経時変化により発生する不具合または塗装面の自然退色

(コ)使用時の手垢埃等の汚れによる仕上げ表面の変化

(ク)使用上の消耗により発生する異音などの現象、変質またはさび・かびの発生

(ケ)外観の傷・へこみ・変形や再現のできない不良

(セ)一般的に品質や機能上、影響のない感応的現象(におい、音鳴りや振動など)

(ツ)日本国外で使用された場合に生じた故障または破損

5.ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店またはお客様相談室までご相談ください。

6.本書およびご購入明細書は日本国内においてのみ有効です。

7.ご購入明細書は再発行致しませんので、大切に保管してください。

コクヨ株式会社

本社オフィス 〒537-8686 大阪市東成区大今里南6丁目1番1号

ホームページURL <https://www.kokuyo.co.jp/>

お問い合わせ、ご相談は

お客様相談室

kokuyo.jp/soudan/

