


Accurato neo



バリエーション ダブルガラスおよびシングルガラス

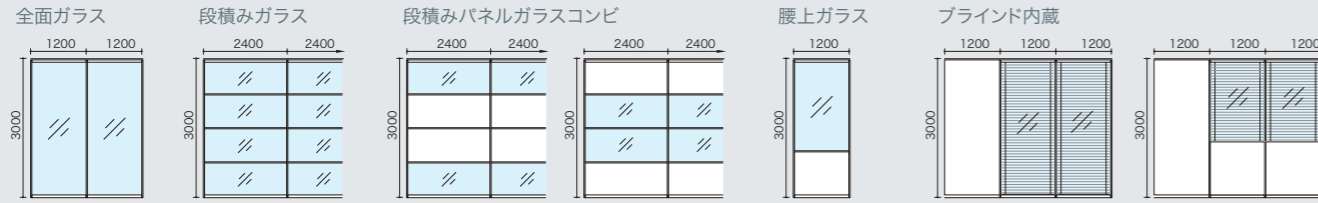



材料仕様

部品名	材質	仕上げ	
パネル	鋼板0.6 t	焼付塗装	
ガラスパネル	表面在	鋼板0.6 t	焼付塗装
	ガラス枠	アルミ合金押出材	焼付塗装
	ガラス	全面用合わせガラス 8mm (FL4+PVB+FL4) ブロック用合わせガラス6mm (FL3+PVB+FL3)	—
	ガラス固定	アクリルフォーム両面テープ2mm	—
遮音ゴム	EPDM	黒色	
目地ゴム	オレフィン系エラストマー	ライトグレー色	

プランナーウォールAccurato neo 詳細 (1)

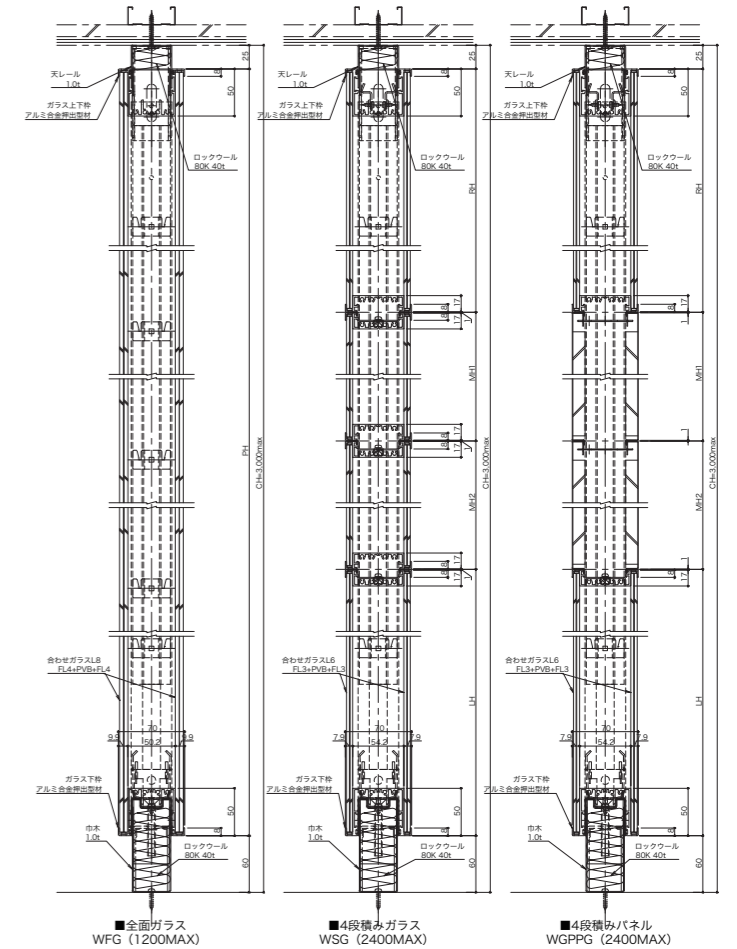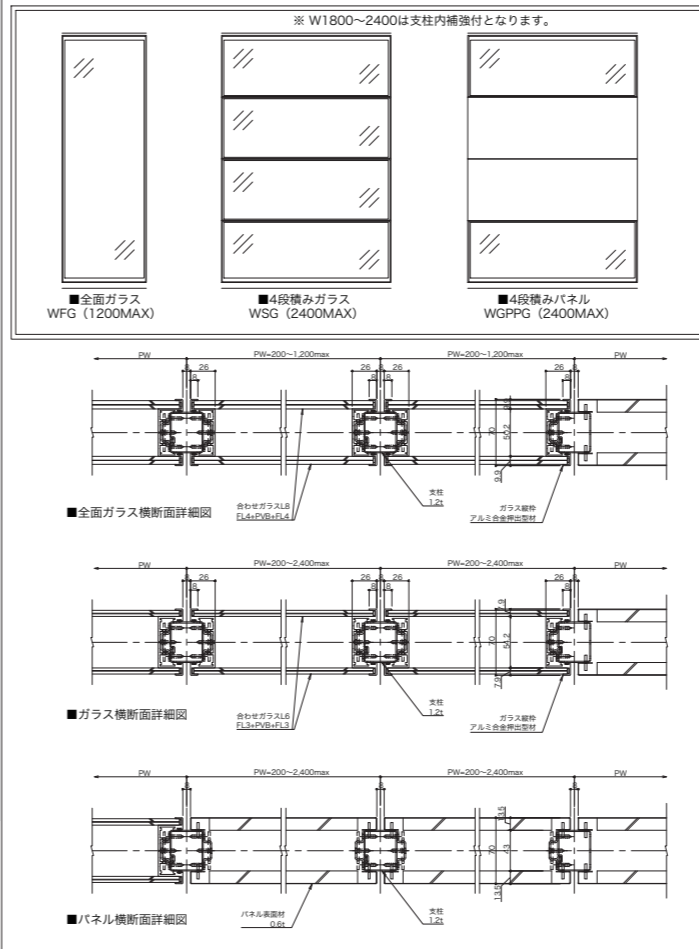

プランナーウォールAccurato neo 詳細 (2)

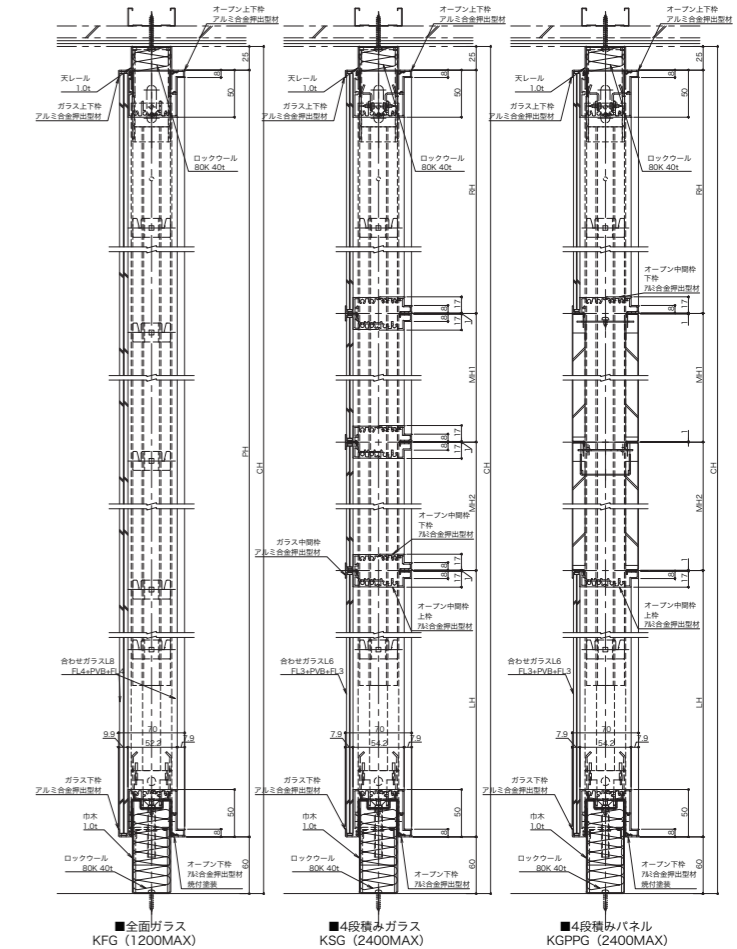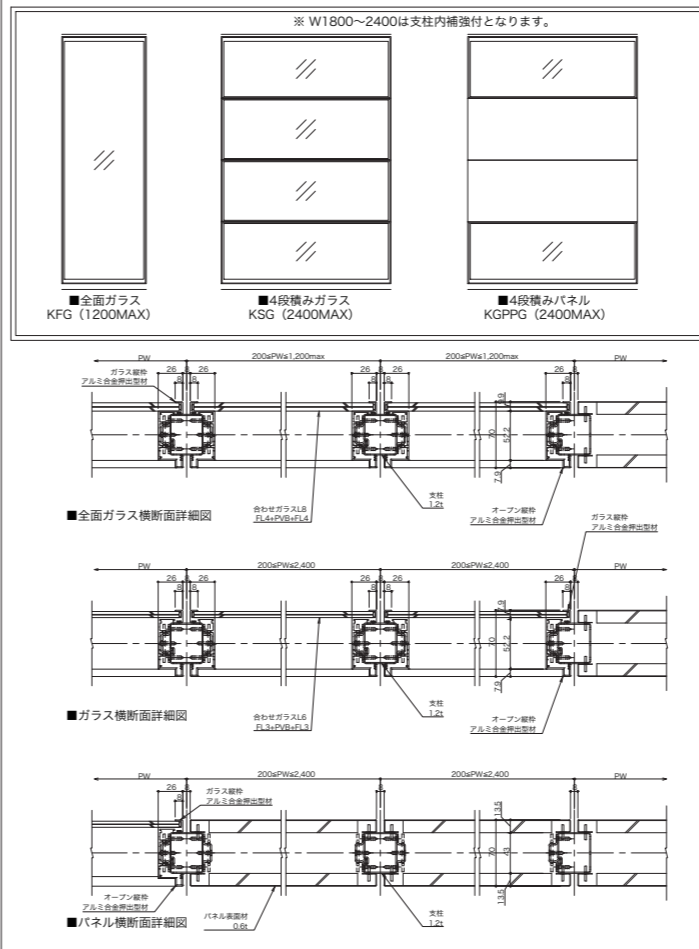

■モジュール/製作可能寸法		単位mm				
パネル	規格寸法	規格寸法		製作可能寸法		
		W(目地芯々寸法)	H(天井高さ)	W最大	W最小	Hの限界
パネル	スチールパネル	900・1200	指定寸法	1,200	100	3,000
	ガラスパネル	900・1200		1,200	300	
	ブラインド内蔵パネル 手動	900・1200		1,200	670	
	ブラインド内蔵パネル 電動	900・1200		1,200	670	
	横目地パネル	2,400		2,400	300	

●Hの限度は、床面より天井面までの寸法を示します。●W寸法は、目地芯々間の寸法を示します。

●横目地パネルはスチールパネル1200<W≦2400、ガラスパネル1800<W≦2400の場合補強を追加します。

■遮音性能=音響透過損失(500Hz)				
ガラスパネル	ダブルガラス全G	合わせ8 t + 合わせ8 t	41.2 dB	データは試験場における実測値です。
	ダブルガラス段積み	合わせ6 t + 合わせ6 t	36.0 dB	納品状態における保証値ではありませんのでご了承ください。