
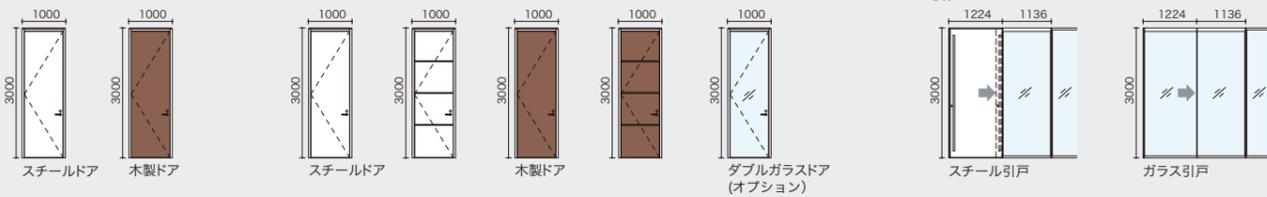
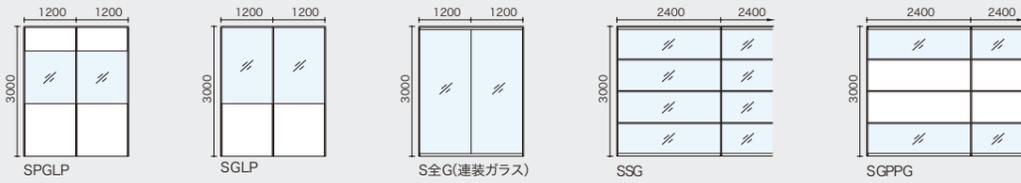
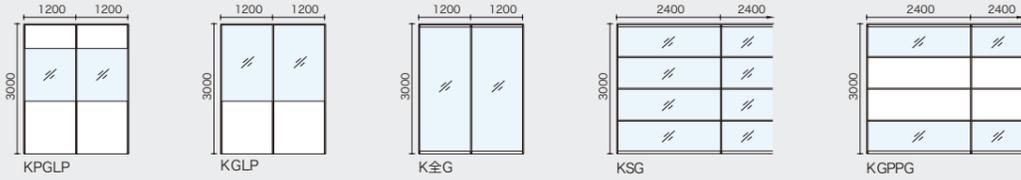
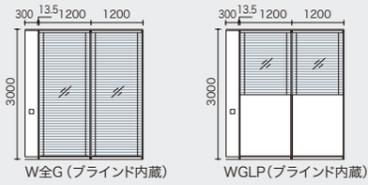
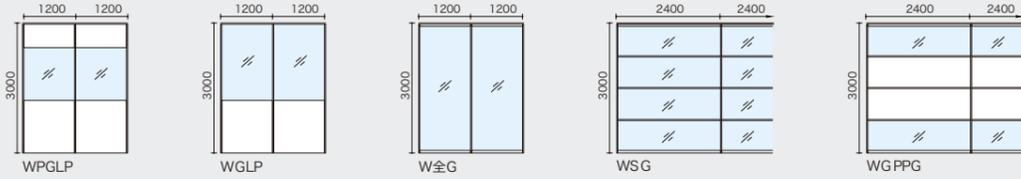


バリエーション

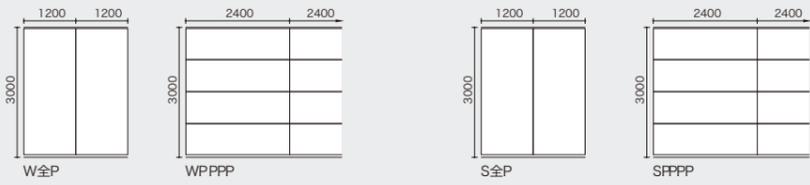

部品名	材質	仕上げ
スチールパネル	表面材	鋼板0.6mm 焼付塗装
	裏打材	石こうボード12.5mm
ガラスパネル	枠	アルミ合金押出型材 焼付塗装
	ガラス(ダブル及び片面)	合わせガラス8(4+4)t
ドアパネル	ガラス(センター)	合わせガラス8(4+4)t, 全G連装=フロントガラス10t
	表面材	鋼板0.6mm 焼付塗装
	表面材(横目地)	アルミ合金板、鋼板 焼付塗装
	芯材	ペーパーハニカムコア
ロック	美和ロック LA414(ST)-1	

GaAccurato

■モジュール/製作可能寸法		規格寸法		製作可能寸法		
		W(目地芯々寸法)	H(天井高さ)	W最大	W最小	Hの限界
パネル	スチールパネル	900・1,200	指定寸法	1,350	130	3,000
	ダブル・片面ガラスパネル	900・1,200		1,200	200	
	センターガラスパネル	200		300	200	
	クロス・突き板・木目調パネル	900		900	130	
	横目地パネル	2,400		2,400	200	
	ブラインド内蔵パネル	900・1,200		1,200	550	
	連装ガラス	-		-	200	
ドアパネル (40・60厚共)	片開きドア	1,000	1,000	500		
	親子ドア	1,300	-	800		
	両開きドア	1,900	1,900	1,000		
引戸	片開きドア	1900・2300	2,300	1,900		

- Hの限度は、床面より天井面までの寸法を示します。●W寸法は、目地芯々間の寸法を示します。
- 別注でH3500まで対応致します。ただし、W寸法・ガラス厚及びドアに制限があります。
- ブラインド内蔵パネルでフル電動の場合は、W最大1200mm、W最小700mmになります。

■遮音性能=音響透過損失(500Hz)				
スチールパネル	全面パネル 中空		36.1 dB	データは試験場における実測値です。 納品状態における保証値ではありませんので ご了承ください。
	全面パネル ロックウール充填	80kg/m ³	46.7 dB	
ガラスパネル	ダブルガラス全G	合わせ8t+合わせ8t	42.6 dB	
	ダブルガラス全G	合わせ10t+合わせ10t	44.5 dB	