



バリエーション


巾木H10タイプ
ガラスタイプ

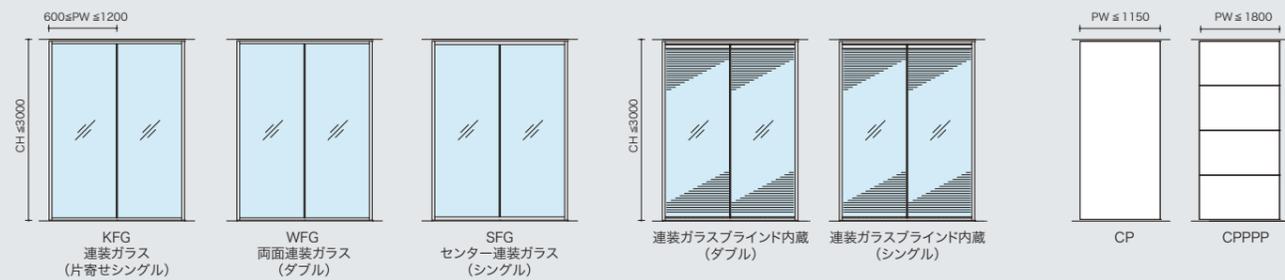


フラットドア

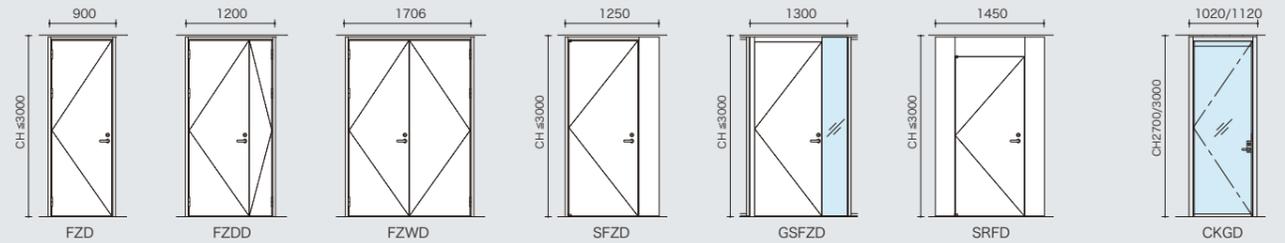

巾木H60タイプ

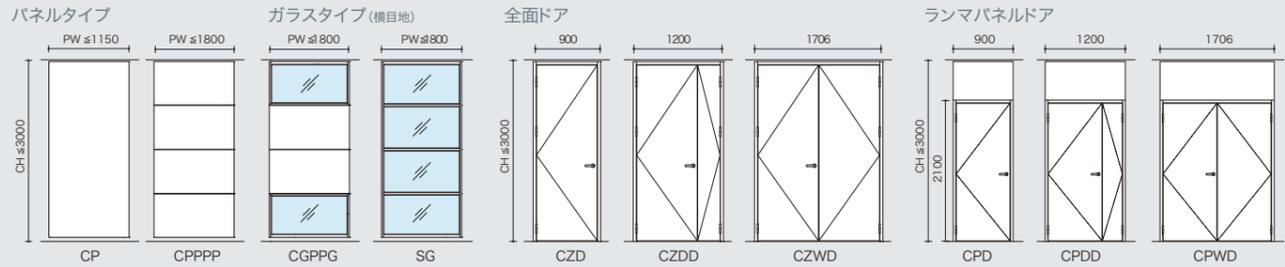

腰上連装ガラスタイプ

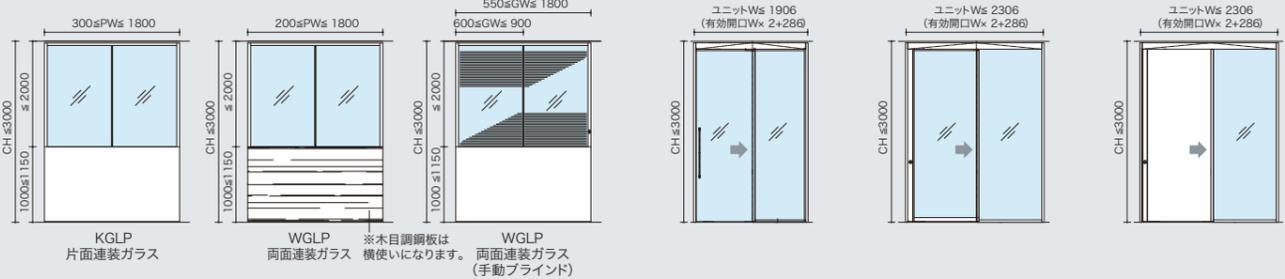

材料仕様

部品名	材質	仕上げ
スチールパネル	表面材	鋼板0.6mm 焼付塗装
	裏打材	石こうボード12.5mm -
ガラスパネル (連装部)	枠・カバー押え	アルミ合金押出型材 焼付塗装
	ガラス	10mm -
	ジョイント材	ABS樹脂 透明
	ビード	オレフィン系樹脂 ホワイト/ライトグレー/ダークグレー色
ガラスパネル	ガラス枠	アルミ合金押出型材 焼付塗装
	ガラス	(3~6.8mm, 8~10mmを取付可能) -
	ガスケット/ビード	オレフィン系樹脂押出材 ライトグレー色
ドアパネル (フラットドア含む)	表面材	鋼板0.6mm 焼付塗装
	芯材	ペーパーハニカムコア -
	ドア窓縁	アルミ合金押出型材 焼付塗装
	ドア枠	鋼板1.0mm 焼付塗装
	ビード	オレフィン系樹脂押出材 ライトグレー色
	ガラス	(3~6.8mmを取付可能) -
	ガラリ	アルミ合金押出型材 焼付塗装

ガラス

標準ガラス厚	固定方法
横目地ガラスパネル	横:ガスケット(ライトグレー) 縦:ビード(ライトグレー)
単装全面ガラス	横:ガスケット(ライトグレー) 縦:ビード(ライトグレー)
連装ガラス	縦横:ビード(ホワイト/ライトグレー/ダークグレー) ガラスジョイント:ABS(透明)
ドア窓	ビード(ライトグレー)

VT+

■モジュール/製作可能寸法		規格寸法		製作可能寸法			単位mm
		W(目地芯々寸法)	H(天井高さ)	W最大	W最小	Hの限度	
パネル	スチールパネル	900	指定寸法	1,150※B	250	3,000	
	ガラスパネル	900・1,200		1,200	300		
	ガラス連装パネル	-		-	600※A		
	木目調パネル	900		1,150	250		
	横目地パネル	1,800		1,800	250		
ドアパネル	片開きドア	900	2100 (THドア枠のH)	1,000	500		
	親子ドア	1,200		-	800		
	両開きドア	1,706		1,920	1,000		
	ランマドア	900・1,200・1,706		1,920 (両開き)	500 (片開き)		
	全面ドア	900・1,200・1,706		1,920 (両開き)	500 (片開き)		
フラットドアパネル	片開きドア	900	指定寸法	1,900 (両開き)	860 (片開き) ※C		
	親子ドア	1,200					
	両開きドア	1,706					
片面ガラスフラットドアパネル	片開きドア	1,020		1,120	900		
引戸	スチール	1,906・2,306		2,306	1,786		
	ガラスフレーム	1,906・2,306		2,306	1,786		
	全面ガラス	1,906		1,906	1,786		

●Hの限度は、床面より天井面までの寸法を示します。●W寸法は、目地芯々間の寸法を示します。

※A単装全面ガラスの場合はW300

※Bパネル両端とも内蔵縦枠の場合はW1000

※C面付のドアチェック・ドアチェックなしの場合はW500

■遮音性能=音響透過損失(500Hz)

スチールパネル	中空		32.5 dB	データは試験場における実測値です。
	ロックウール充填	80kg/m ³	42.4 dB	
ガラスパネル	シングルガラス全G	FL10 t	31.3 dB	ご了承ください。
	ダブルガラス全G	FL10 t + FL10 t	35.8 dB	